Setup Sheet/セットアップシート

pro4 1/10 PRO TOURING CAR

Name/名前	Date/日付	Air Temp./気温
Andy Moore		20
Track/サーキット	**Track Condition/路面状況**	**Track Temp/路面温度**
Snetterton	Med Grip	20

Front/フロント

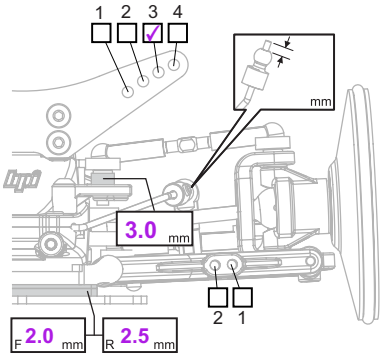

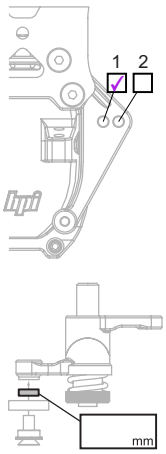

Anti-Dive (-) / Kickup (+) -0.8 °

0 ☐ 1 ☐ 1.5 ☐ 2 ☑ 2.5 ☐ 3 ☐

Camber Angle キャンバー角	-1.5 °
Castor キャスター角	☐0 ☐2 ☑4 ☐6
Ride Height 車高	5 mm
Droop ドループ	5 mm
Front Drive フロントデフ	☐Diff ☑One-way ☐Spool
Diff Type デフタイプ	☐Delrin ☐Composite
Stabilizer スタビライザー	☐1.2 ☐1.4 ☐1.6 mm
Toe Angle トー角	0 °

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.1 mm # of Holes 穴数 2	Hole Size 穴径 1.1 mm # of Holes 穴数 2
Oil wt. オイル番号	40	40
Oil Brand メーカー	Orion	Orion
Springs スプリング	Pro 4 Yellow	Pro 4 Gold
Bladder ブラダー	Kit	Kit
Other その他	Std Foam	Std Foam

Rear/リア

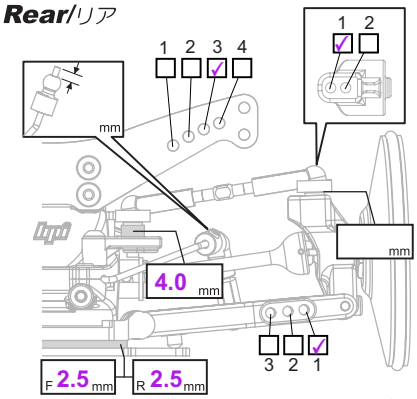



Pro-Squat (-) / Anti-Squat (+) 0.0 °

0 ☐ 1 ☐ 1.5 ☐ 2 ☑ 2.5 ☐ 3 ☐

Camber Angle キャンバー角	-1.5 °
Ride Height 車高	5 mm
Droop ドループ	L3 R4 mm
Diff Type デフタイプ	☐Delrin ☐Composite
Stabilizer スタビライザー	☐1.2 ☐1.4 ☐1.6 mm
Notes ノート	

Tires

	Front	Rear
Brand 使用タイヤ	CS22	CS22
Compound コンパウンド	22	22
Size サイズ	mm	mm
Insert インサート	HPI Yellow	HPI Yellow
Traction Compound グリップ剤	LRP	LRP

Reset Area

Click Treated Area グリップ剤塗り幅

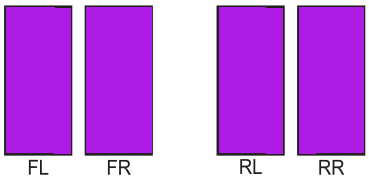

Ackerman/アッカーマン



Body ボディー	Dodge 2
Wing ウィング	Aero 2 170mm

Spur & Pinion/スパー、ピニオン

Spur (S) スパー(S) 98

Pinion (P) ピニオン(P) 38

S / P = 2.579

2.579 x 2.4375=R

Final Drive

Ratio (R) ファイナルレシオ 6.286

Rollout 0.000 Reads from rear tire size (mm).

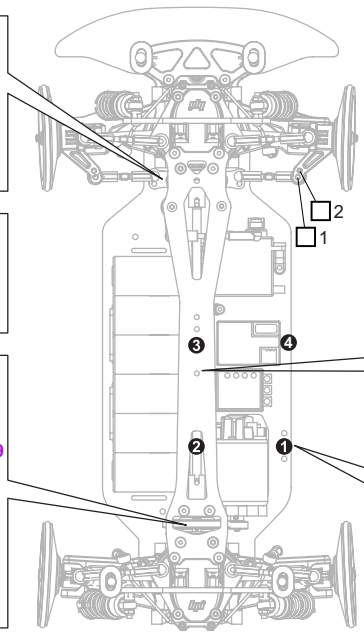

Wheelbase ホイールベース	☐Short ☑Std. ☐Long
Front Width フロント全幅	+1mm
Rear Width リア全幅	+0.5mm
Chassis シャーシ	☐2 ☐2.5 ☐3 mm
Upper Deck アッパーデッキ	☐2 ☐2.5 mm
Center Post	☐Yes ☐No

Weights/ウェイト

1	20 g
2	35 g
3	15 g
4	10 g
Total	g

Electronics/プロポ

Receiver 受信機	KO
Servo サーボ	KO
ESC コントローラ	Nosram
Battery バッテリー	Orion 3300

Motor/モーター

Turns ターン数	12x1
Brushes ブラシ	Sprint
Springs ブラシスプリング	Med
Brand メーカー	Orion
Timing 進角	10mm

hpi racing