

Setup Sheet/セットアップシート



Thad Garner

Name/名前

Date/日付

Air Temp./気温


SoCal Raceway

Track/サーキット

Track Condition/路面状況

Track Temp./路面温度

Front/フロント

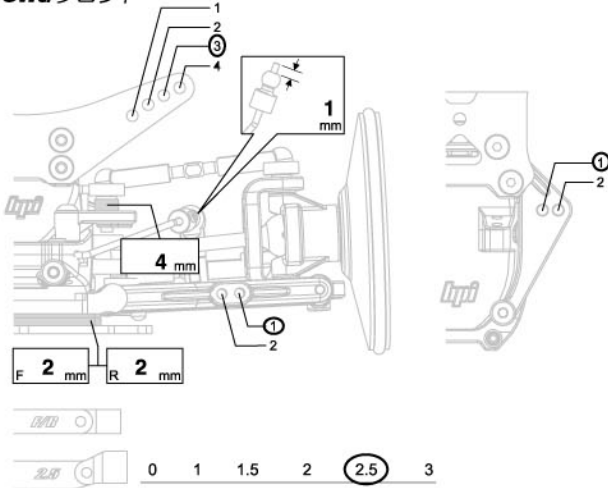


Camber Angle キャンバー角	2	°
Castor キャスター角	4	°
Ride Height 車高	4.5	mm
Droop ドループ	6.5	mm
Front Drive フロントデフ	Diff One-way Spool	
Diff Type デフタイプ	Steel Delrin Composite	
Stabilizer スタビライザー	1.2 1.4 1.6 mm	
Toe Angle トー角	-.5	°
Kickup/Dive スキッド角	0	°

Shocks/ショック

	Front/フロント	Rear/リア
Piston ピストン	Hole Size/穴径 1.3 mm	Hole Size 1.3 mm
# of Holes/穴数	2	# of Holes 2
Oil wt. オイル番号	55	45
Oil Brand メーカー	HPI	HPI
Springs スプリング	Associated Gold	Associated Gold
Bladder ブラダー	Firm	Firm
Preload プリロード	- mm	- mm
Other その他		

Rear/リア

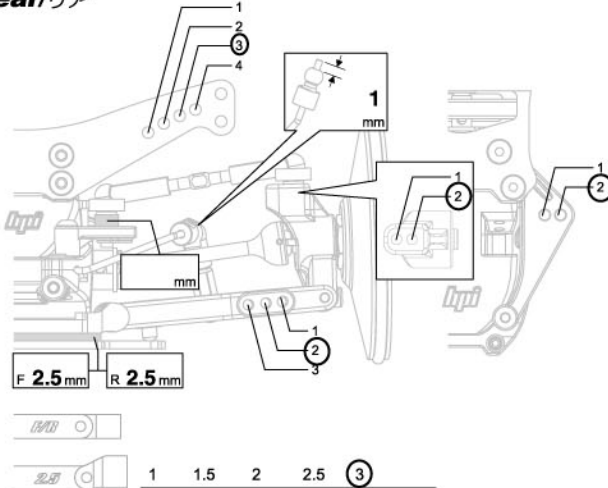


Camber Angle キャンバー角	2	°
Anti Squat/Dive スキッド角	0	°
Ride Height 車高	5	mm
Droop ドループ	5	mm
Diff Type デフタイプ	Steel Delrin Composite	
Stabilizer スタビライザー	1.2 1.4 1.6 mm	
Toe Angle トー角	3	°
Notes ノート		

Tires/タイヤ

	Front/フロント	Rear/リア
Brand 使用タイヤ	Sorex	Sorex
Compound コンパウンド	36R	36R
Size サイズ	- mm	- mm
Type タイヤ素材	Foam Rubber スポンジ ラバー	Foam Rubber スポンジ ラバー
Insert インサート		
Traction Compound グリップ剤	FL FR	RL RR

Shade Treated Area/グリップ剤塗り幅

Ackerman/アッカーマン



Body
ボディ **HPI Stratus Aero**

Wing
ウィング **Aero Stock Wing**

Spur & Pinion/スパー、ピニオン


Spur (S) **98**
スパー(S)

Pinion (P) **26**
ピニオン(P)

$\frac{S}{P} = 3.76$

$3.76 \times 2.4375 = R$

Final Drive
Ratio (R) **9.13**
ファイナルレシオ

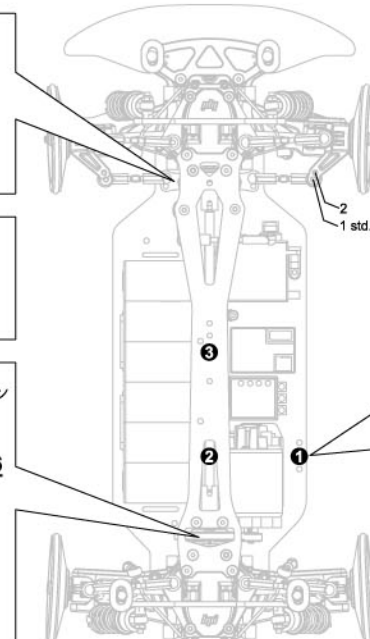

Wheelbase ホイールベース	255
Front Width フロント全幅	190
Rear Width リア全幅	190

Chassis シャーシ	2mm 2.5mm 3mm
Upper Deck アッパーデッキ	2mm 2.5mm 3mm

Weights/ウェイト

1	g/oz
2	g/oz
3	g/oz
	g/oz

Electronics/プロポ

Receiver 受信機	Sanwa
Servo サーボ	Ko Propo
ESC コントローラ	A. Hara Twister
Battery バッテリー	Reedy 3300

Motor/モーター

Turns ターン数	8x2
Brushes ブラシ	766
Springs ブラシスプリング	Stock
Brand メーカー	Reedy
Timing 進角	

