

Setup Sheet/セットアップシート



Atsushi Hara

7/18/04

80

Name/名前

Date/日付

Air Temp./気温

ROAR Nats

High Bite (VHT) Bumpy



115 - 155

Track/サーキット

Track Condition/路面状況

Track Temp/路面温度

Front/フロント

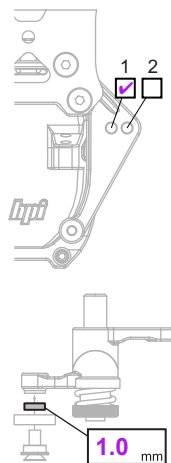
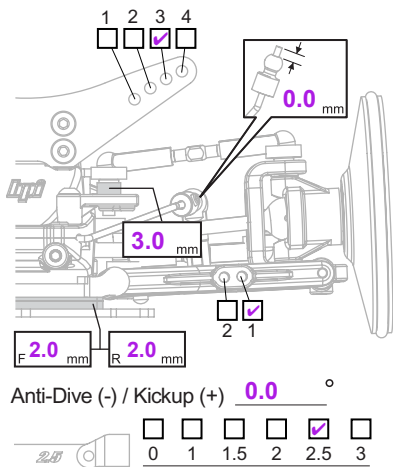


Camber Angle
 キャンバー角 **1.5** °
 Castor
 キャスター角 0 2 4 6
 Ride Height
 車高 **4.5** mm
 Droop
 ドループ **7** mm
 Front Drive
 フロントデフ Diff One-way Spool
 Diff Type
 デフタイプ Delrin Composite
 Stabilizer
 スタビライザー 1.2 1.4 1.6 mm
 Toe Angle
 トー角 **-0.5** °

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 1.1 mm	Hole Size 穴径 1.1 mm
	# of Holes 穴数 2	# of Holes 穴数 2
Oil wt. オイル番号	45	35
Oil Brand メーカー	Orion	Orion
Springs スプリング	HPI White 6545	HPI Pink 6548
Bladder ブラダー	Hard	Hard
Other その他		

Rear/リア

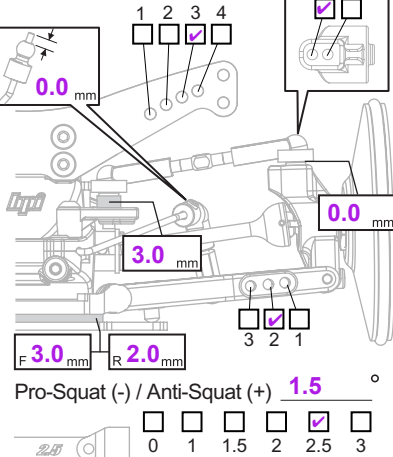


Camber Angle
 キャンバー角 **1.5** °
 Ride Height
 車高 **4.8** mm
 Droop
 ドループ **6** mm
 Diff Type
 デフタイプ Delrin Composite
 Stabilizer
 スタビライザー 1.2 1.4 1.6 mm
 Notes
 ノート

Tires

	Front	Rear
Brand 使用タイヤ	Take Off	Take Off
Compound コンパウンド	CS27	CS27
Size サイズ	mm	mm
Insert インサート	Spec Tire	Spec Tire
Traction Compound グリップ剤	Tire Tweak	Tire Tweak
Reset Area Click Treated Area グリップ剤塗り幅	FL FR	RL RR

Ackerman/アッカーマン




Body
ボディ **Proto Mazda 6**

Wing
ウィング **Std.**

Spur & Pinion/スパー、ピニオン

Spur (S)
スパー(S) **98**
 Pinion (P)
ピニオン(P) **30**
 $\frac{S}{P} = \frac{3.267}{1}$
 $3.267 \times 2.4375 = R$
 Final Drive
 Ratio (R) **7.963** Rollout **0.000**
 ファイナルレシオ Reads from rear tire size (mm).

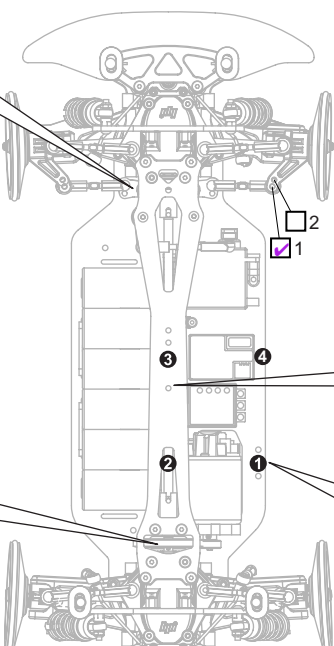

Wheelbase
ホイールベース Short Std. Long

Front Width
フロント全幅 **72044 no shim**

Rear Width
リア全幅 **72044 no shim**

Chassis
シャーシ 2 2.5 3 mm

Upper Deck
アッパーデッキ 2 2.5 mm

Center Post Yes No

Weights/ウェイト

1 **40** g
 2 **30** g
 3 **30** g
 4 **0** g
 Total **100** g

Electronics/プロポ

Receiver
受信機 **KO KR302F**

Servo
サーボ **KO Ps2343**

ESC
コントローラ **Atsushi Hara Twister**

Battery
バッテリー **Orion V-Max**

Motor/モーター

Turns
ターン数 **10x1**

Brushes
ブラシ **Sprint**

Springs
ブラシスプリング **Hard**

Brand
メーカー **Orion Rev.**

Timing
進角 **18**

